

Thermia WT-C



Kierukkavaraaja tehokkaaseen käyttöveden lämmittämiseen

Thermia WT-C on kierukkavaraaja, joka lämmittää käyttöveden tehokkaasti. Se on saatavana 500 ja 750 litran kokoisena. Lämpimän käyttöveden tarpeen ollessa suurempi niitä voidaan kytkeä sarjaan.

Lämmin käyttövesi lämmitetään kompaktierukoilla siirtämällä lämpöä suoraan radiaattorivedestä. Mallissa WT-C 500 on neljä kierukkaa ja mallissa WT-C 750 kuusi kierukkaa (jokaisen kierukan pituus on 12 metriä).

WT-C 500 riittää lämmittämään käyttöveden jopa kymmenelle asunnolle ja WT-C 750 jopa 15 asunnolle.

WT-C 500



WT-C 750




Liitännät WT-C 500

- 1 Paisunta-/ilmauslähtö, DN25 ulkokierre
- 2 Liitäntä (8x), DN50 sisäkierre
- 3 Lämpötila-anturiliitäntä DN20
- 4 Liitäntä sähkövastukseen DN50 sisäkierre
- 5 Kierukka lähtö (2x12m), Ø22
- 6 Kierukka paluu (2x12m), Ø22

Liitännät WT-C 750

- 1 Paisunta-/ilmauslähtö, DN25 ulkokierre
- 2 Liitäntä (8x), DN50 sisäkierre
- 3 Lämpötila-anturiliitäntä DN20
- 4 Liitäntä sähkövastukseen DN50 sisäkierre
- 5 Kierukka lähtö (3 x 12 m), Ø 22
- 6 Kierukka paluu (3 x 12 m), Ø 22

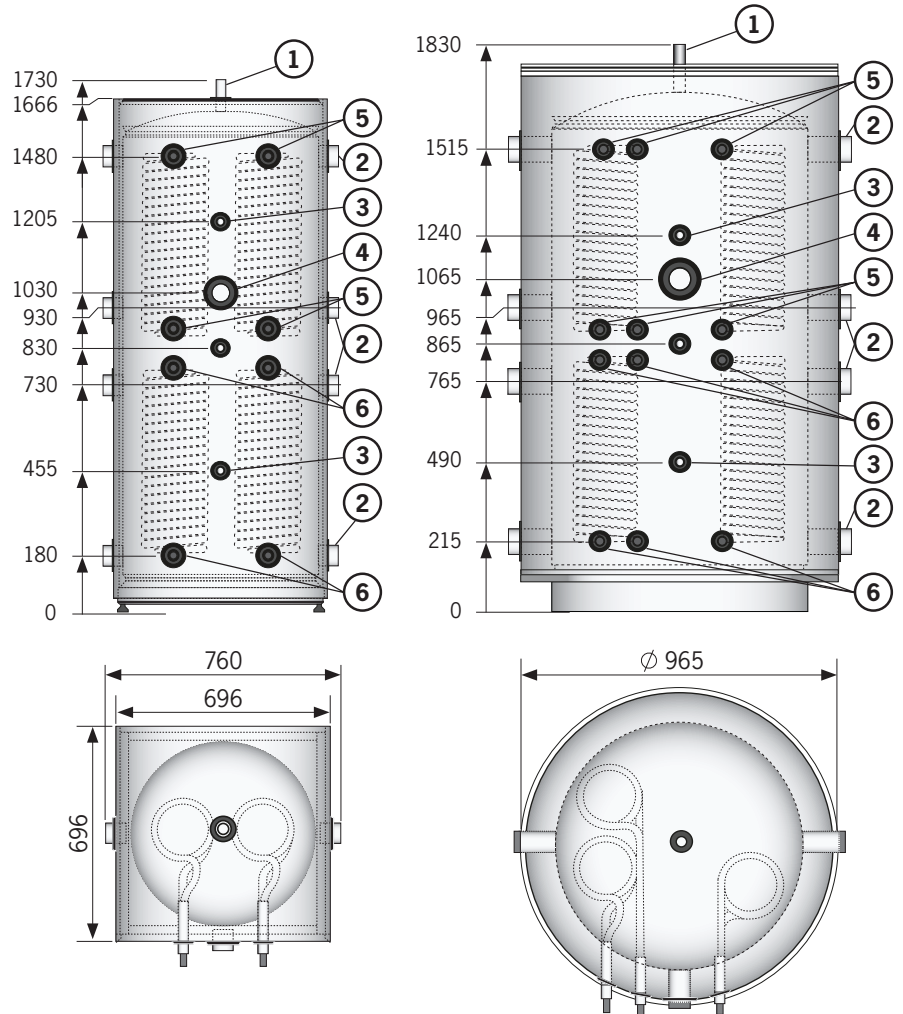

WT-C 500	
Korroosiosuojaus, kierukka	kupari
Tilavuus (l)	500
Kierukan pituus (m)	4 x 12
Maksimipaine (bar)	3
Varaajan koepaine (bar)	4,3
Kierukan maksimipaine (bar)	10
Maksimilämpötila (°C)	100
Sähkövastuksen enimmäisteho (kW)	9
Maksimipituus sähkövastukselle (mm)	670
Energialuokka ¹	E
Hävikki (W)	182
Korkeus (mm)	1730
Leveys (mm)	696
Syvyys (mm)	697
Paino (kg)	142

1) EN 12897 mukaan

Kallistamiseen tarvittava huonekorkeus vähintään 1840 mm

WT-C 750	
Korroosiosuojaus, kierukka	koppar
Tilavuus (l)	750
Kierukan pituus (m)	6 x 12
Maksimipaine (bar)	3
Varaajan koepaine (bar)	4,3
Kierukan maksimipaine (bar)	10
Maksimilämpötila (°C)	100
Sähkövastuksen enimmäisteho (kW)	2 x 9
Maksimipituus sähkövastukselle (mm)	850
Energialuokka ¹	E
Hävikki (W)	127
Korkeus (mm)	1826
Leveys (mm)	965
Syvyys (mm)	965
Paino (kg)	157

1) EN 12897 mukaan

Kallistamiseen tarvittava huonekorkeus vähintään 2085 mm