

Thermia WT-S



Ruostumaton lämminvesivaraaja suureen lämpimän käyttöveden tarpeeseen

Thermia WT-S on yksivaippainen ruostumaton lämminvesivaraaja lämpimän käyttöveden tehokkaaseen lämmitykseen lämpöpumpun tai muun lämmönlähteen avulla. Lämmittämiseen käytetään lämmönvaihdinta tai sähkövastusta.

WT-S sopii täydellisesti kiinteistöihin, joissa on lämpöpumppu ja suuri lämpimän käyttöveden tarve. Varaaja on valmistettu ruostumattomasta, pinnoitetusta materiaalista, minkä ansiosta siinä on hyvä korroosionkestävyys eikä säiliöön tarvita suoja-anodia.

Thermia WT-S:ssä on lähtö sähkövastusta ja lämminvesikiertoa varten. Se on saatavana 500 ja 1 000 litran kokoisena, ja tarvittaessa niitä voidaan kytkeä sarjaan.

WT-S 500





WT-S 1000



Liitännät

- 1** Liitännät (4x), DN50 sisäkierre
- 2** Kierto, DN25 sisäkierre
- 3** Lämpötila-anturiliitäntä DN15 sisäkierre
- 4** Liitäntä sähkövastukseen, DN50 sisäkierre (2x) (takana)

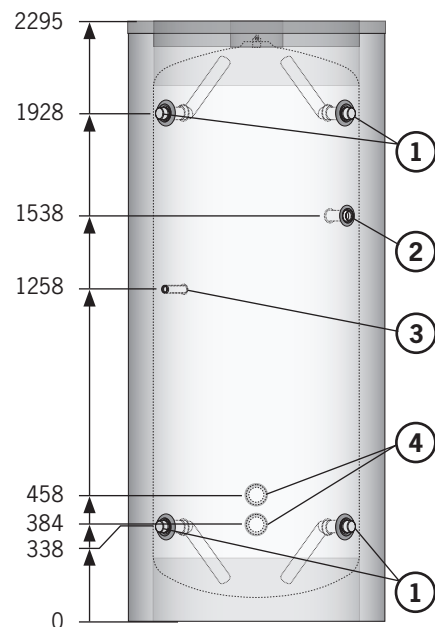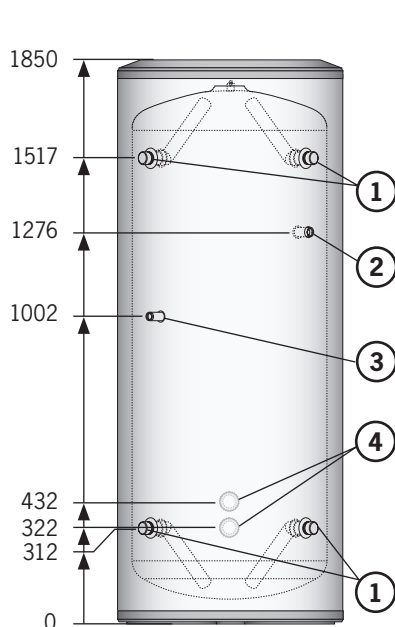

WT-S 500	
Korroosiosuojaus	ruostumaton
Tilavuus (l)	500
Maksimipaine (bar)	10
Varaajan koepaine (bar)	14,3
Maksimilämpötila (°C)	95
Sähkövastuksen enimmäisteho (kW)	9
Maksimipituus sähkövastukselle (mm)	640
Energialuokka ¹	D
Hävikki (W)	127
Korkeus (mm)	1850
Leveys (mm)	734
Syvyys (mm)	734
Paino (kg)	63

¹) EN 12897 mukaan

Kallistamiseen tarvittava huonekorkeus vähintään 1960 mm

WT-S 1000	
Korroosiosuojaus	ruostumaton
Tilavuus (l)	1000
Maksimipaine (bar)	10
Varaajan koepaine (bar)	14,3
Maksimilämpötila (°C)	95
Sähkövastuksen enimmäisteho (kW)	2 x 9
Maksimipituus sähkövastukselle (mm)	850
Energialuokka ¹	D
Hävikki (W)	156,3
Korkeus (mm)	2295
Leveys (mm)	990
Syvyys (mm)	990
Paino (kg)	63

¹) EN 12897 mukaan

Kallistamiseen tarvittava huonekorkeus vähintään 2500 mm