



WT-V 750 -puskurisäiliö



WT-V 750

Puskurisäiliö lämpöpumpputeräjäjärjestelmän tueksi

Thermia WT-V 750 on erityisesti lämpöpumpputeräjäkäyttöön kehitetty 750 litran puskurisäiliö. Sitä käytetään lisäämään tilavuutta, tasaamaan virtausta sekä vähentämään lämmitysjärjestelmän ajoittaisia napsahdelluksia.



WT-V 750:ssa on eristetty terässäiliö, jossa on viisi liitäntää eri kytkentävaihtoehtoja varten. Siinä on myös liitäntä sähkövastusta varten. Monipuoliset kytkentämahdollisuudet helpottavat lämminvesivaraajan kytkemistä erilaisiin lämmitysjärjestelmiin.



Tekniset tiedot WT-V 750

Liitännät WT-V 750

- 1 Paisunta-/ilmauslähtö (DN32 ulkok.)
- 2 Liitännät (DN50 x4)
- 3 Lämpötila-anturiliitäntä (DN20)
- 4 Sähkövastusliitäntä (DN50 sisäk.)
- 5 Tyhjennys (DN20)

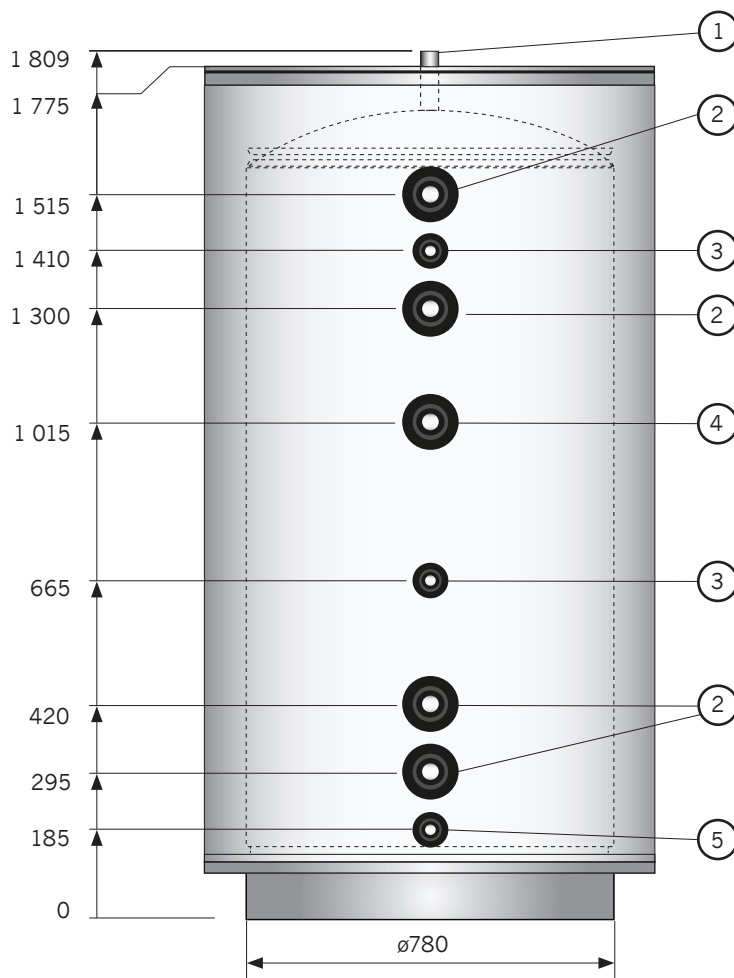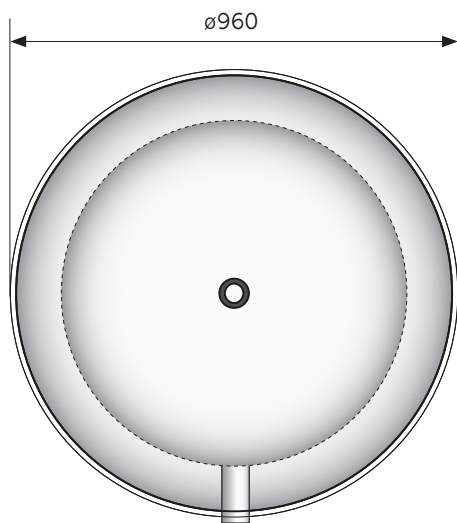

Ominaisuudet

WT-V 750		
Mitat	<i>korkeus:</i>	1809 mm
	<i>halkaisija (ømm):</i>	960 mm
	<i>– ilman eristystä:</i>	780 mm
Paino		120 kg
Tilavuus		721 litraa
Rakennepaine		3 bar
Koepaine		4,3 bar
Maksimilämpötila		100 °C
Lämpöhävikki S¹		127 W
Energiatehokkuus		C

1) EN 12897:2016:n mukaan

Kallistamiseen vaadittava minimikorkeus 2005 mm

Thermia Lämpöpumput ja valtuutetut jälleemyyjät pitävät oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Painovirhevarauksella. 082021_WTV750_FIN