



# WT-V 300 -puskurisäiliö




WT-V 300

## Puskurisäiliö lämpöpumppujärjestelmän tueksi

**Thermia WT-V 300** on erityisesti lämpöpumppukäyttöön kehitetty 300 litran puskurisäiliö. Sitä käytetään lisäämään tilavuutta, tasaamaan virtausta sekä vähentämään lämmitysjärjestelmän ajoittaisia napsahdeluja.



WT-V 300:ssa on eristetty terässäiliö, jossa on neljä liitäntää eri kytkentävaihtoehtoja varten. Siinä on myös liitäntä sähkövastusta varten. Monipuoliset kytkentämahdollisuudet helpottavat lämminvesivaraajan kytkemistä erilaisiin lämmitysjärjestelmiin.

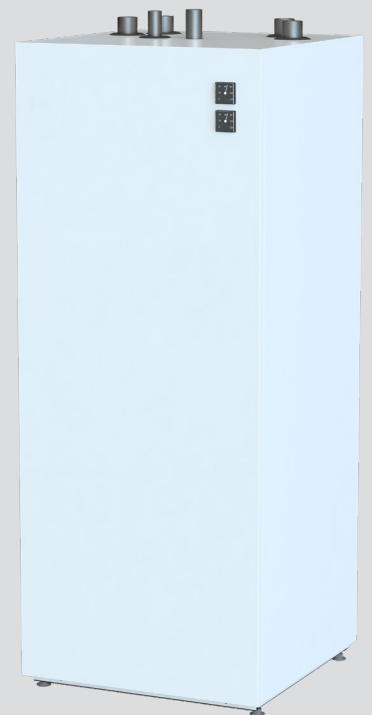

# Tekniset tiedot WT-V 300

## Liitännät WT-V 300

- 1 Paisunta-/ilmauslähtö (DN25 ulkok.)
- 2 Liitännät (DN32 x4)
- 3 Lämpötila-anturiliitäntä (DN20)
- 4 Poisto (DN15)
- 5 Lämpötila-anturiputki  $\varnothing 7$  sisämitta (x5)
- 6 Sähkövastusliitäntä (DN50)
- 7 Diffuusori (DN32)
- 8 Lämpötila-anturi (x2)

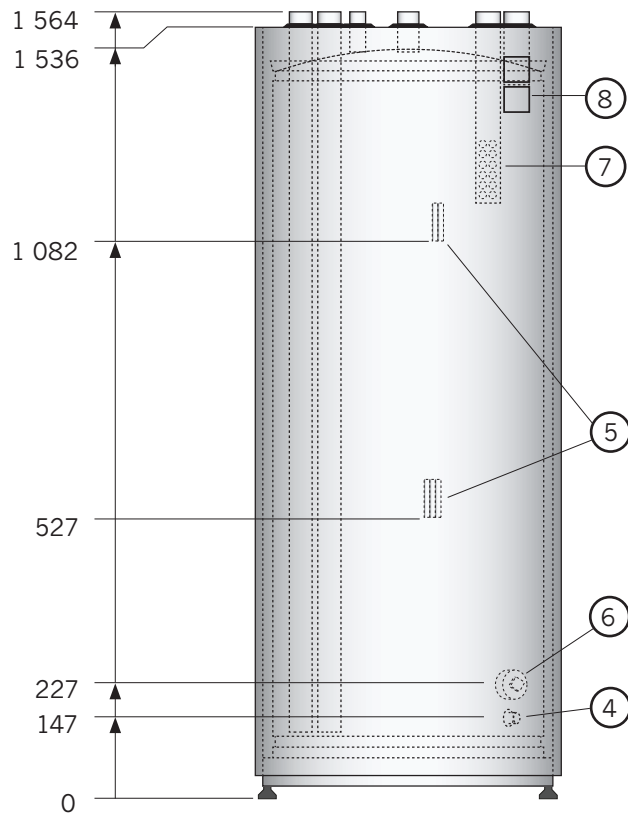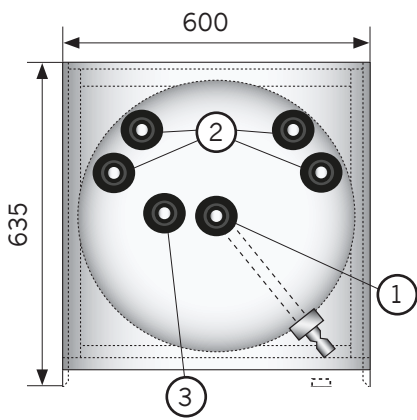

## Ominaisuudet

WT-V 300		
<b>Mitat</b>	korkeus:	1564 mm
	leveys:	600 mm
	syvyys:	635 mm
<b>Paino</b>		91 kg
<b>Tilavuus</b>		293 litraa
<b>Rakennepaine</b>		3 bar
<b>Koepaine</b>		4,3 bar
<b>Maksimilämpötila</b>		100 °C
<b>Lämpöhävikki S<sup>1</sup></b>		78 W
<b>Energiatehokkuus</b>		C

1) EN 12897:2016:n mukaan

Kallistamiseen vaadittava minimikorkeus 1665 mm

Thermia Lämpöpumput ja valtuutetut jälleemyyjät pitävät oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Painovirhevarauksella. 082021\_WTV300\_FIN